



QSR



유통



서비스업



티케팅

BKS3-215

올인원 키오스크 시스템

최적의 성능, 높은 편의성



테이블형



스탠드형




21.5"

HDMI




무인 서비스를 위한 통합 솔루션

- LG 21.5인치 FHD 디스플레이 패널 탑재
- 최신식 Intel® Core™, Celeron® 프로세서 장착하여 뛰어난 데이터 처리속도 제공
- Windows 10 IoT 운영체제 지원
- USB, HDMI, DP, LAN, Serial 지원
- 프린터, 바코드스캐너 기본 제공 (카메라 옵션)
- MSR/SCR, 삼성페이 등 다양한 결제 옵션 지원 (EMV 레벨 1&2 취득, 주요 VAN사 연동)
- 128GB 대용량 저장공간 지원

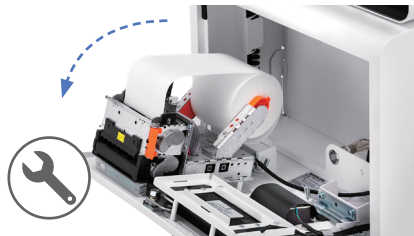

빠르고 간편한 유지보수

- 전 부품 모듈화하여 손쉬운 운반 및 설치 (국내 최초 모듈식 디스플레이 적용)
- 프론트 오픈 방식으로 급지 및 부품 교체 용이
- 오랜시간 안정적으로 고품질 인쇄 성능 유지 (뛰어난 오토커터 수명 보장)
- 프리젠티어를 기본 탑재하여 인쇄중 용지 걸림, 잡아당김으로 인한 고장 방지
- 수리를 위한 운영 다운타임 및 비용 최소화

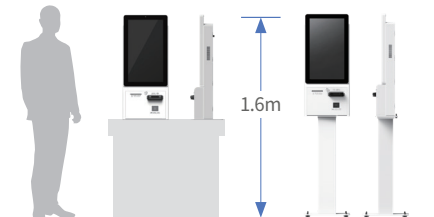

슬림하고 유연한 디자인

- 콤팩트한 내부 설계로 키오스크 폭 최소화
- 협소한 사용환경에 최적화된 사이즈
- 고객의 다양한 비즈니스 환경에 따라 테이블형, 스탠드형 선택 가능
- 직선형의 심플하고 모던한 디자인
- 어느 곳에도 잘 어울리는 무채색 컬러 조합

BKS3-215

올인원 키오스크 시스템

Specifications

System

CPU

Intel® Core™ i3-10100 (6M Cache, 3.6 GHz)
Intel® Celeron® G5905 (4M Cache, 3.5 GHz)

Memory

DDR4 4GB (Max 32GB)

Storage

M.2 SATA SSD 128GB

Operating System

Windows 10 IoT

Audio

Realtek ALC887/897 HD

Display

Type

21.5" Color TFT-LCD

Resolution

1080 x 1920

Luminance

250 (typ.)

Touchscreen

Projective Capacitive Touch

Response

25ms

Contrast Ratio

1000 (typ.)

Physical Characteristics

Electrical

Internal Power Adaptor 100-240V AV, 50/60Hz

Dimensions (WxLxH)

Desktop Type: 360 x 145 x 805 mm
Standing Type: 360 x 145 x 1,600 mm

Weight

20Kg

Certification

KC

Interface

USB 3.2 x 2ea, USB 2.0 x 2ea, HDMI x 1ea,
DP x 1ea, LAN x 2ea, Serial x 2ea (D-SUB 9Pin)

Environment Characteristics

Temperature

Operating: 0 ~ 50°C
Storage: -20 ~ 60°C

Humidity

10 ~ 90%

Built-in Peripherals

Printer

BK3P-31 (3-inch, Max.250mm/s, Auto Cutter,
Presenter, Interface: Serial & USB)
- Emulation: BXL / POS
- Driver / Utility: Windows Driver, OPOS, Utility
- SDK / Plugin: Windows POS SDK

Barcode Scanner

1D, 2D Barcode

Speaker

General dynamic cone speaker, 79dB

Options

MSR + SCR

Magnetic Stripe Reader

Comply with ISO 7811, Support 2 Track

Smart Card Reader

SCR Comply with EMV Level 1,2

VAN Support

SPD-440 (SCSPRO):
NICE / SMARTRO / FISERV / KIS

DE-633R (DUAL-i):

SMARTRO / FISERV / KIS / KSNET

Camera

Resolution: 2M (1600 x 1200)

